


DOSATORE mod. DOSAPOL-S da 1/2" x 1/2"

DOSATORE DI FOSFATO / SILICATO ANTICALCARE E ANTICORROSIVO SALVACALDAIA / SALVALAVATRICE

Il dosatore Dosapol-S ha la duplice funzione di filtrare l'acqua da particelle in sospensione fino a 100 micron ed impedire la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che provoca le incrostazioni di calcare. Il silicato, contenuto nelle sfere, ha invece la funzione di creare, nel tempo, una pellicola protettiva delle parti metalliche a contatto con l'acqua e inibisce le corrosioni dovute ad acque aggressive. Trova una naturale collocazione su apparecchi riscaldanti quali lavatrici, lavastoviglie, boiler e caldaie. Quando le sfere, contenute all'interno della cartuccia sono consumate, si procede alla sostituzione della stessa con una semplice operazione che non richiede più di 5 minuti nè l'ausilio di personale qualificato. Questa apparecchiatura è sottoposta a manutenzione periodica per far sì che l'acqua, da essa erogata, mantenga le sue caratteristiche di potabilità. A norma del D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04.



SPECIFICHE TECNICHE

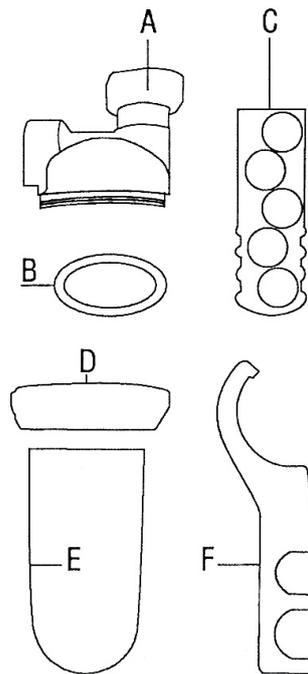

Ricarica per:
CARTUCCIA FILTRANTE
Sali Silifos Ricambio



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- A. Testata in ottone
- B. O-Ring di tenuta
- C. Cartuccia Sali Silifos
- D. Ghiera in ottone
- E. Bicchiere in grillamid
- F. Chiave di svitamento (da richiedere a parte)

Modello	Attacchi gas	Portata lt/h	Press. collaudo Bar	Press. Max eserc. Bar	Temp. max	Peso a vuoto gr.
DOSAPOL - S	1/2"	1.200	30	10	40°	700