


SISTEMI PER OSMOSI INVERSA

SERIE OSIN

Comando per pilotare impianti di osmosi inversa.

- Costruito a microprocessore
- Display LED (OSIN DIG)
- Montato su pannello

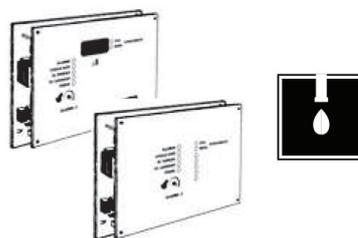

CODICE	SCEDS0000	SCEDS0001
MODELLI	OSIN E	OSIN DIG
Display		X
Controllo livello vasca di accumulo	X	X
Lettura conducibilità d'uscita		X
Lettura di pressione pompa		X

SERIE LDOSIN

Comando per pilotare impianti di osmosi inversa. Fornito senza sonda di conducibilità.

- Costruito a microprocessore
- Display LCD
- Alloggiamento IP65 o disponibile in formato rack 180x220x80 mm
- Lettura conducibilità d'ingresso e d'uscita
- Controllo livelli vasca di accumulo
- Pressione minima e massima
- Controllo lavaggio delle membrane
- Controllo termica pompa di pressione
- Controllo remoto da addolcitore



CODICE	SCELD0012	SCELD0013
MODELLI	LDOSIN	LDOSIN rack